


r-Europallet 16K

Cod. 812EUL-RPONE



XF

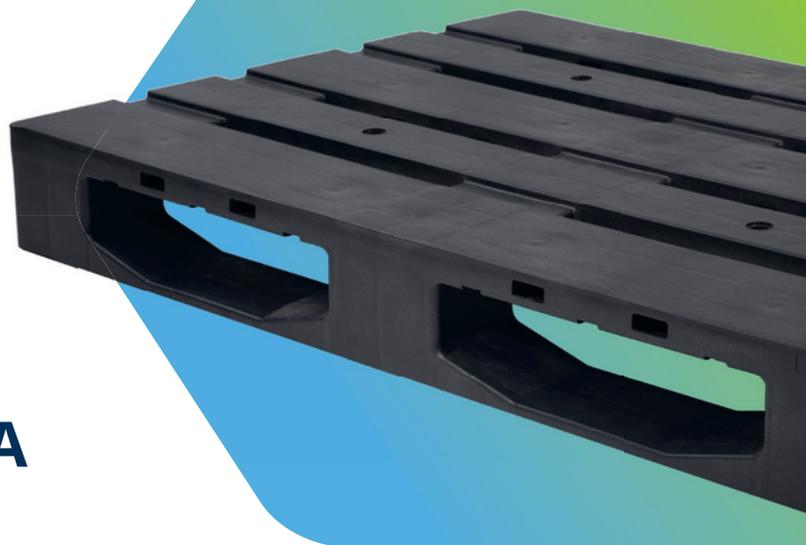

XA

VariantiXF - liscio

XA - 13 zone con goffatura antiscivolo

Materiale miscela poliolefinica a maggioranza PP (PP05)

100% riciclato e 100% riciclabile

Colore Standard Nero

Dimensioni 800×1200×150 mm ± 2%

Peso 16 kg ± 2%

Carico Max Statico 4000 kg

Dinamico 1400 kg

Rack 800 kg

Accesso Carrello 4 vie

Transpallet 2 vie

Impilabile No

N. pila standard 18 / 16 / 13 pz

2,7 / 2,4 / 2,0 m

N. camion 594 pz

13,6 m

Imballaggio Cappuccio o Estensibile: LDPE, reggetta: PP




Extra Logo custom sul piedino, RFID,
barre metalliche per incrementare la portata

Corretto posizionamento su rack

Per un corretto posizionamento su rack, in assenza di un adeguato supporto per le tre slitte (scaffalatura piena o terzo corrente), i pallet devono essere posizionati con le slitte perpendicolari ai correnti.


È importante che la distanza tra i correnti sia di 1 m, tale per cui i piedi possano poggiare sugli di essi, ed il pallet sia centrato, sporgendo di circa 5 cm per parte.

Non scaffalare appoggiando direttamente le slitte sui correnti in corrispondenza delle aperture inferiori.

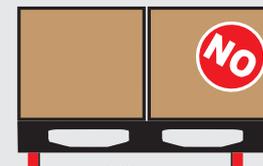
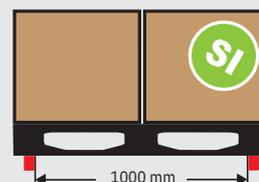


Slitta centrale non supportata.



Luce tra i correnti troppo stretta e supporto in corrispondenza dell'apertura.

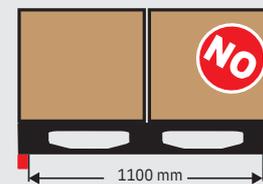

Luce tra i correnti troppo larga.

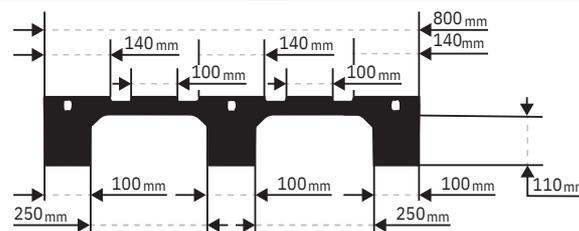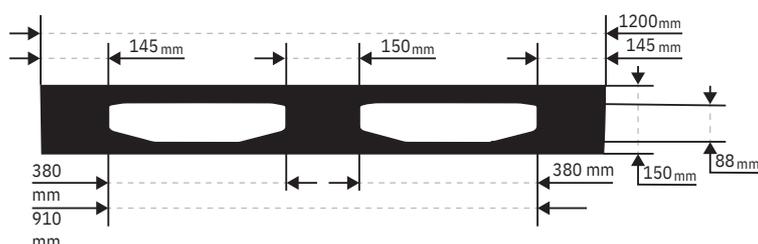


NOTE I dati contenuti nel presente documento sono soggetti a costanti revisioni pertanto ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Le portate si riferiscono al peso distribuito uniformemente sul piano di carico e possono variare in base al tipo di carico. Le prove di carico sono state eseguite secondo la normativa ISO 8611-1 2011. Si raccomanda sempre di provare le proprie condizioni di carico e stoccaggio considerando anche i fattori ambientali. Repulp Srl non è responsabile per eventuali utilizzi impropri e/o diversi dalla movimentazione delle merci. È responsabilità di tutti gli utenti assicurarsi che ogni altro soggetto al quale essi consegnano il pallet sia a conoscenza dei contenuti di questa scheda tecnica.

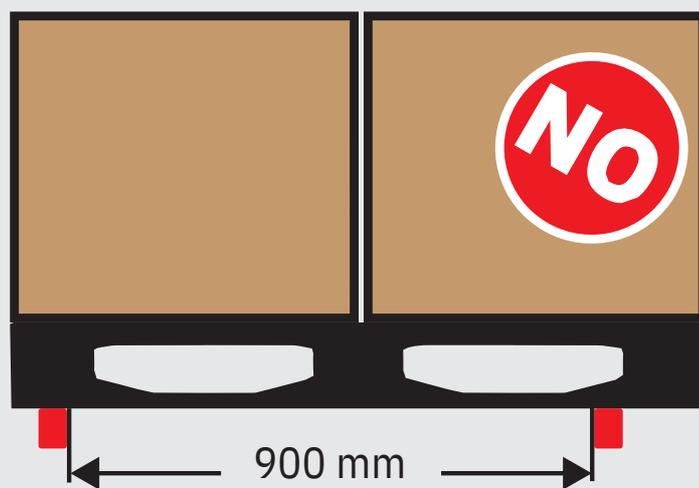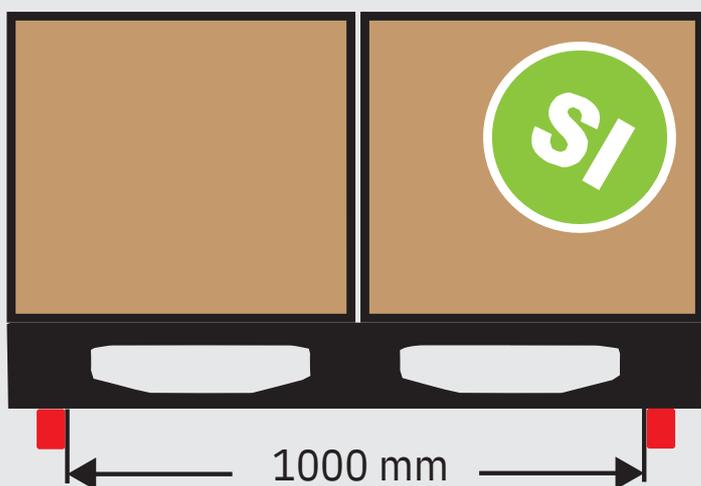

Slitta centrale non supportata.

Luce tra i correnti troppo stretta e supporto in corrispondenza dell'apertura.

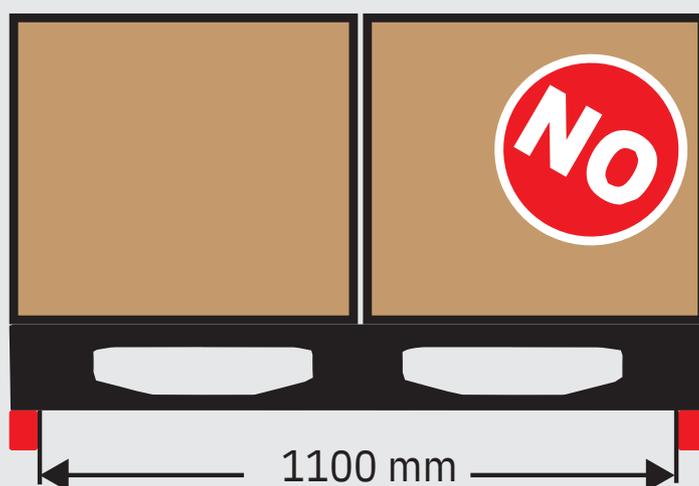

Luce tra i correnti troppo larga.