


SPALLE COMPLETE CON DISPOSIZIONE DI TRALICCIO STANDARD

I macrocodici per le spalle complete contengono i montanti e gli elementi di tralicciatura necessari per realizzare spalle nelle profondità standard da 320mm a 800mm, e nella profondità "SLIM" di 250mm.

La geometria della tralicciatura dipende dal tipo di montante e dall'altezza e dalla profondità della spalla (Fig. 1 e Fig. 2). Le spalle con disposizione standard di tralicciatura possono


essere impiegate per configurazioni senza passerelle di servizio o di sommità. Le istruzioni di montaggio della scaffalatura Super 1-2-3 sono descritte nel documento ISTM-027. Il numero di elementi di traliccio impiegati per ogni altezza di spalla è riportato in Tab. 1. I macrocodici delle spalle complete sono riportati nelle tabelle successive.

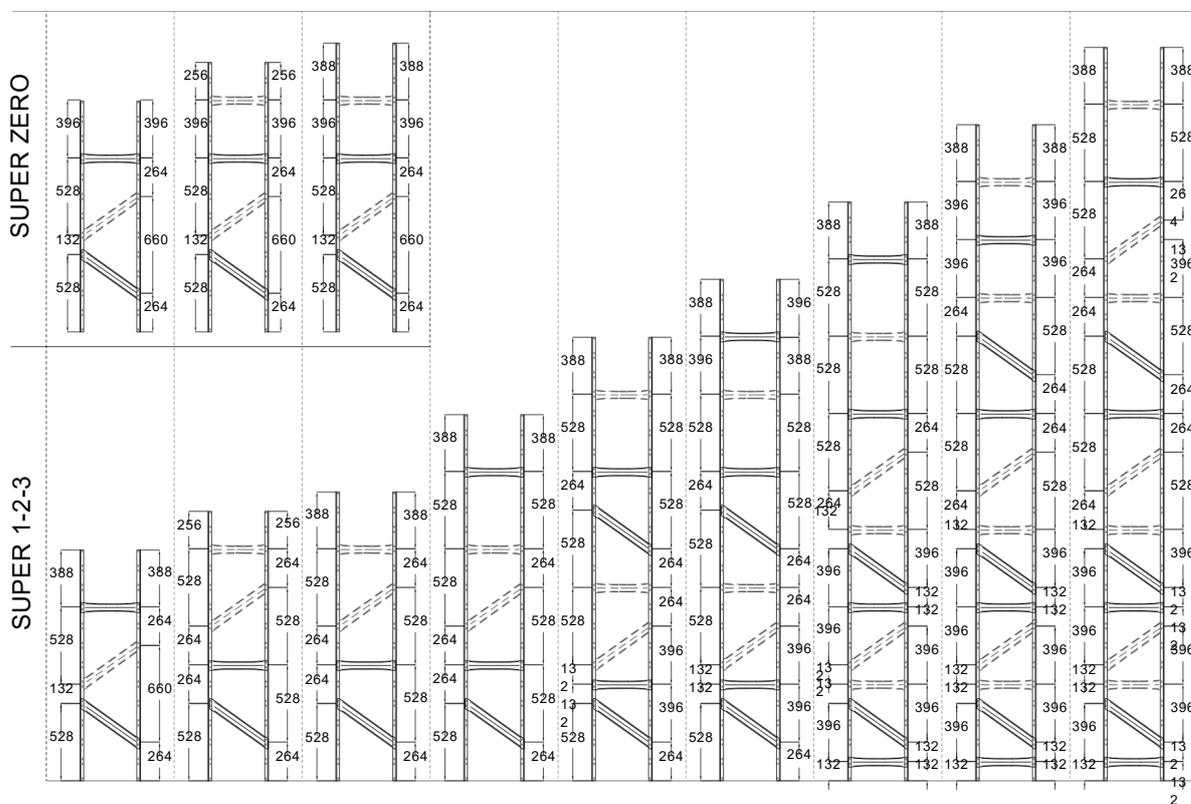

Altezza spalla [mm]		1576	1840	1972	2500	3028	3424	3952	4480	5008
Montante	S0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	S1	-	-	0	0	0	0	-	-	-
	S2	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	S3	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Fig. 1

CONFIGURAZIONE SPALLA H 2000 MM

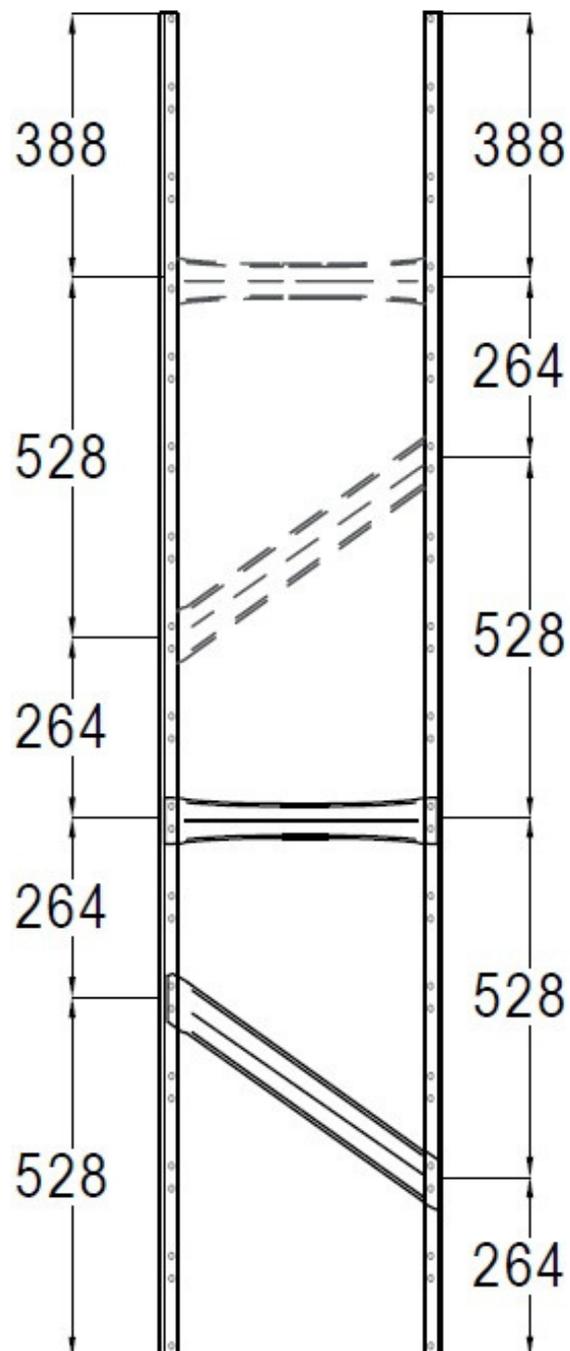

CONFIGURAZIONE SPALLA H 2500 MM

