

2078 COBRA 20

Anticaduta retrattile EN 360, lunghezza cavo 20 m.

Il cavo si estende e si retrae automaticamente seguendo i movimenti dell'utilizzatore.
Limitazione della forza di arresto a 6 kN max.

Certificato per uso verticale (standard EN360) e per uso orizzontale/inclinato su spigoli vivi in conformità al test europeo 11.060 Tipo A (quando utilizzato in abbinamento al cordino con assorbitore art.5030101, fornito separatamente).


CE EN 360

CONFINED


ROOFS

CONSTRUCTION


PYLONS/INDUSTRY



Utilizzo verticale

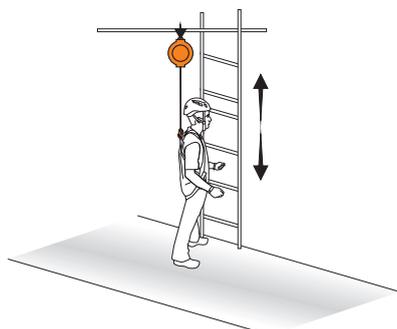

Utilizzo orizzontale

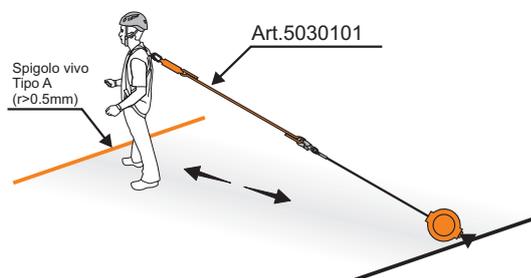

Cordino per uso orizzontale Art.5030101 (fornito separatamente)

